

FICHE DESCRIPTIVE DE MINE

Document établi par l'Ecole du Génie d'Angers et mis en ligne par les soins du CPADD

IDENTIFICATION

Nom : ùb S MI 35


Pays : Allemagne

Type : Anti personnel

Action : De zone bondissante

Destination : Exercice

Mode de pose : Manuel

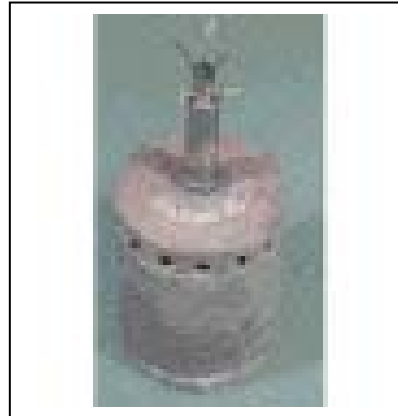

DESCRIPTION SOMMAIRE :

-Version fumigène d'exercice munie d'un corps métallique de couleur noire disposant de marquages de couleur rouge. Des orifices d'évacuation de la fumée de la charge fumigène sont visibles sur le pourtour de la mine.

- Cette mine peut être équipée d'un allumeur traction, pression SMIZ 35, de raccord double ou triple.
- Pression de fonctionnement de l'allumeur SMIZ 35 de l'ordre de 7 Kg.
- Traction de fonctionnement de l'allumeur SMIZ 35 de l'ordre de 2 Kg.
- Traction de fonctionnement de l'allumeur ZZ 35 de l'ordre de 0,5 Kg.

FONCTIONNEMENT SOMMAIRE :

Lorsque l'allumeur est déclenché, la flamme produite allume la charge fumigène disposée dans le corps de la mine, le fumigène s'échappe par les orifices situés sur le pourtour de la mine.

DESAMORCAGE ou NEUTRALISATION - DESTRUCTION :

Pour des raisons de sécurité, la procédure de neutralisation de cette mine est classifiée. Elle ne peut être consultée que dans la rubrique " informations protégées " par les spécialistes dûment qualifiés.

Destruction :

- Cette mine peut être détruite par brûlage

INFORMATIONS DIVERSES :

Mine obsolète de la guerre 39/45, elle peut être équipée des allumeurs : ESMIZ 40 (allumeur électrique), avec un raccord (double ou triple) ZZ 42, ZZ 35 ZuZZ 35.

Homologuée le : 30/03/98/DFD.